

MICROBLOCK

ORIENTBLOCK

cd

CTS·dcors

SL  
SELECTIVE SERIES  
DESIGN AND QUALITY ROLLING SHUTTERS

**MICROBLOCK**

Avvolgibile telescopica autobloccante, realizzata con profili in alluminio estruso, sistema telescopico realizzato con stecche microforate e sistema autobloccante nel sollevamento.





Profili spessore 9mm, altezza profili chiusi 49mm, altezza profili aperti 71 mm, assemblata con tappi a pressione.

Per sfruttare la funzione autobloccante, antisollevamento è necessario utilizzare i SECURBLOCK ATS1.

Codice LP49BLOCKMICRL

Peso 12,54 kg/mq

Larghezza max 2750 mm

**GUIDE COMPATIBILI**
**GS 28X17**

**GE 30X19**

**GE 30X25**


E' consigliato l'utilizzo dei motori elettronici radio a 3 fincorsa.

Eventuale rumorosità in fase di movimentazione, o in caso di vento, o eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente chiuso, sono da considerarsi conaturate alle specifiche costruttive del prodotto e pertanto non contestabili

**DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO / N° STECCHE / ALTEZZA FINITA**

Rullo Ø 60 mm con SECURBLOCK ATS1

H LUCE mm	1000	1300	1600	1900	2200	2600	2800
n° stecche totali (escluso terminale)	23	30	36	42	48	56	60
H Finita Telo mm (per calcolo mq)	1177	1520	1814	2108	2402	2794	2990
Diametro Ø mm	165	185	200	220	225	240	245

## ORIENTBLOCK


Avvolgibile realizzata con profili curvi in alluminio estruso mono-parete, orientabile mediante gravità, avente sistema autobloccante nel sollevamento.

Profili spessore 10mm, altezza profili chiusi 47 mm, altezza lamelle aperte 44 mm, confezionata con lama fissa microforata e lama orientabile ( max 45°).

Per sfruttare la funzione autobloccante, antisollevamento è necessario utilizzare i SECURBLOCK ATS2.



\* A causa della lavorazione successiva alla verniciatura la parete esterna della lamella non è verniciabile.

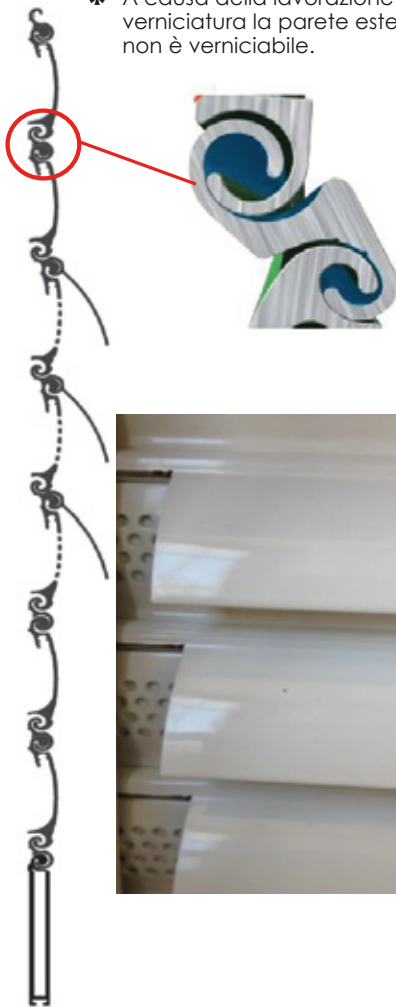


Codice LP47BLOCKORNT

Peso 12,00 kg/mq


Larghezza max 2500 mm

### GUIDE COMPATIBILI


**GS 28X17**



**GE 30X19**



**GE 30X25**



E' consigliato l'utilizzo dei motori elettronici radio a 3 finecorsa (Avvolgibile che presenta rumorosità in fase di chiusura)

Eventuale rumorosità in fase di movimentazione, o in caso di vento, o eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente chiuso, sono da considerarsi conaturate alle specifiche costruttive del prodotto e pertanto non contestabili

### DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO / N° STECCHE / ALTEZZA FINITA

Rullo Ø 60 mm con SECURBLOCK ATS2

H LUCE mm	1000	1300	1600	1900	2200	2600	2800
n° stecche totali (escluso terminale)	26	32	39	46	53	62	67
H Finita Telo mm	1292	1574	1903	2232	2561	2984	3219
Diametro Ø mm	165	190	215	230	240	250	255

## COLORI STANDARD

RAL 9010

RAL 8019

RAL 9006

BRONZO VERNICIATO

RAL 1013

RAL 8017

RAL 9005

Le colorazioni raffigurate sono indicative, consultare sempre la mazzetta colori; le tonalità dei colori sono soggette a tolleranze impossibili da prevedere ed eliminare, pertanto non contestabili

## ATTACCHI DI SICUREZZA SECURBLOCK



ATS1

Attacco di sicurezza a due maglie per avvolgibile MICROBLOCK



ATS2

Attacco di sicurezza a due maglie per avvolgibile ORIENTBLOCK

### TABELLA SECURBLOCK

LARGHEZZA mm		ALTEZZA $\leq$ 1800 mm	ALTEZZA $\geq$ 1800 mm
DA	A	N° SECURBLOCK	N° SECURBLOCK
0	999	2	3
1000	1299	3	4
1300	1599	4	5
1600	1899	5	6
1900	2199	6	7
2200	2499	7	8
2500	2799	8	9
2800	3000	9	10

**cd|cts·dcors**

Strada caselle 53/E - 10040 Leinì (Torino)

Tel. +39 (0)11 998 14 49 - Fax. +39 (0)11 997 43 95 - [www.ctsdoors.com](http://www.ctsdoors.com) - [info@ctsdoors.com](mailto:info@ctsdoors.com)